



COMMERCIALE GIANNETTI s.r.l.


PREFABBRICATI IN CEMENTO



Comune di Porto Azzurro
Ufficio tecnico

Oggetto : Offerta

U.T.C. Riccardo Ravaioli
0565/921626

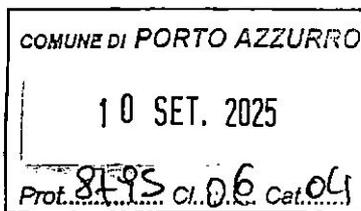

In riferimento alla richiesta :

Loculo scatolare delle dimensioni richieste L3A
esistente per una quantità minima di 12 loculi
Escluse lavorazioni non descritte

Prezzo montato in opera su Platea
€/cad. 300/00 + i.v.a.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito porgo Saluti

Giannetti Geom. Luca

Validità gg. 15 gg


Cecina lì 05/09/2025

Recapiti telefonici :

Uffici 0586/661294
Servizio tecnico : Giannetti Geom. Luca 335/460867
Mail: info@giannetti.it

Sede Legale: via Mercantini, n. 12 - 57023 Cecina (Li)
 Amm.ne e Deposito : via Metauro, n. 29/a - 57010 San Pietro in Palazzi (Li)

scheda L3A

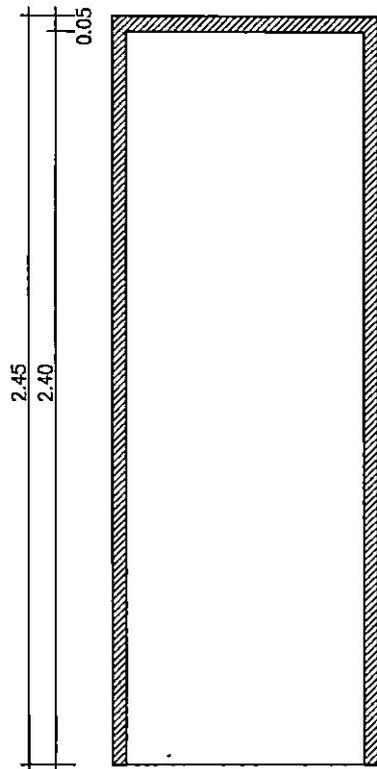

LOCULO PREFABBRICATO IN C.A.V. VOCE DI CAPITOLATO



Fornitura e posa in opera di loculi scatolari prefabbricati in c.a.v., autoportanti, di misure interne: profondità 2,40 m, larghezza 0,78 m ed altezza 0,60 m. rispondenti all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante le norme per la tumulazione; i loculi vengono assemblati a secco in file e colonne, senza aggiunta di armature o getti integrativi

per un corretto posizionamento dei loculi occorre predisporre il piano di appoggio della prima fila con una pendenza del 2% verso il retro, in tal modo la particolare sagoma del manufatto garantirà una perfetta verticalità e complanarità di tutti i fronti

← pianta

↙ prospetto frontale

↘ sezione

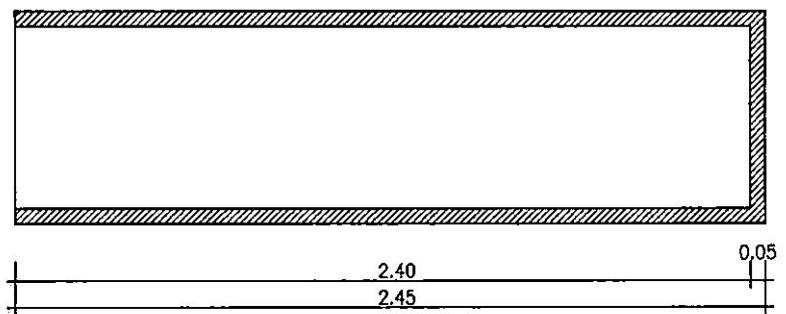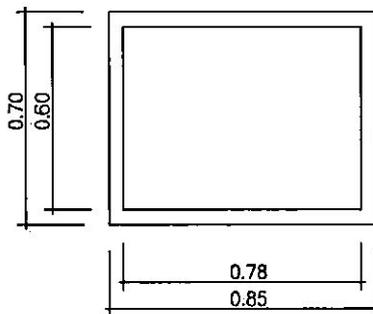


nell'assemblaggio in file e colonne occorre tener conto delle tolleranze dimensionali e dell'accostamento orizzontale e verticale secondo le seguenti indicazioni;

$$L_t = (87 \times N_c) + [(0,5 \times (N_c - 1))] ; \text{ in cm}$$

$$H_t = (70 \times N_f) + [(0,5 \times (N_f - 1))] ; \text{ in cm}$$

in cui:

- Lt lunghezza totale
- Ht altezza totale
- Nc numero colonne
- Nf numero file

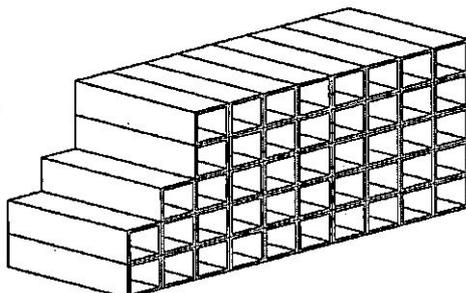

peso del manufatto 1.040 kg circa
 contenuto dei liquidi 20 l, posto in opera correttamente
 incavi passacavi in orizzontale

