

COMUNE DI PORTO AZZURRO
 05 MAG. 2025
 Prot. 4987 cl. 06. cat. 04

Nuova RIVAS S.R.L.
 COLORI E ATTREZZATURE

GELLO di Pontedera - Via Friuli, 1
 Tel. 0587 292629 Fax 0587 290910
 AREZZO - Via del Tramario, 9
 Tel. 0575 28542/3 Fax 0575 289387
 E-mail: nuovarivas@nuovarivas.it
 www.nuovarivas.it
 INSTAGRAM: nuova_rivas FACEBOOK: Nuova Rivas srl
 P.IVA - C.F. 00997140504
 Reg. Trib. Pisa N. 11164 - Reg. Imp. Pisa 00997140504
 C.C.I.A.A. N. 93208 - Cap. soci. € 110.848,00 i.v.



Offerta di vendita

Intestatario:
 COMUNE DI PORTO AZZURRO
 LUNGOMARE PARI DE ADAMI
 57036 PORTO AZZURRO (LI) (ITA)

Codice nominativo 0013171	Partita IVA o codice fiscale ITA 00425620499	Valuta Eur	Sconti	Pagamento 69PA BONIFICO VISTA FT. PA	Scontata	Data documento 02/05/2025	Numero documento 56	Versione 1
Agente	Operatore Paolo	Data scadenza offerta 02/08/2025	Porto	Trasporto a mezzo di				Pag. 1
Oggetto offerta:								

Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo
187TECHNOMIG180	SALD.TECHNOMIG 180 DJAL/SYN. 816075	NR	1,00	936,0000	-30,00	655,20
174DOMUSIR	ASPIRAPOLV.DOMUS IR 2400WAT INX RIBALT. 8.213.0501	NR	1,00	622,0000	-35,00	404,30
241POLEPOSIT20	COMPR. POLEPOSITION L20 HP 2.0 VOLT220. 1129100021	NR	1,00	323,0000	-50,00	161,50
	DEWALT TASSELLATORE SDS-PLUS MOD.DCH273NT-XJ SOLO CORPO MACCHINA (NO BATTERIE NO CARICABATTERIE)	NR	1,00	329,0000		329,00
	DEWALT MASTERBOX ART. DT9679-QZ SET 15PUNTE 6 PUNTE LUNGHEZZA 110mm 4 PUNTE LUNGHEZZA 160mm 1 PUNTE LUNGHEZZA 210mm	NR	1,00	94,8300	-25,00	71,12

Timbro e firma

Totale	Sconti/maggiorazioni	Totale offerta Eur
Spese di imballo	Spese di trasporto	<input type="text"/>
Spese di incasso		I.V.A. esclusa
		>>> SEGUE <<<



GELLO di Pontedera - Via Friuli, 1
Tel. 0587 292629 Fax 0587 290910
AREZZO - Via del Tramanno, 9
Tel. 0575 286420 Fax 0575 299387
E-mail: nuovarivas@nuovarivas.it
www.nuovarivas.it
INSTAGRAM: nuova_rivas FACEBOOK: Nuova Rivas srl
P.IVA - C.F. 00997140504
Reg. Trib. Pisa N. 11164 - Reg. Imp. Pisa 00997140504
C.C.I.A.A. N. 93208 - Cap. soci. € 110.848,00 i.v.



Offerta di vendita

Intestatario:


COMUNE DI PORTO AZZURRO
LUNGOMARE PARIDE ADAMI
57036 PORTO AZZURRO (LI) (ITA)

Codice nominativo 0013171	Partita IVA o codice fiscale ITA 00425620499	Valuta Eur	Sconti	Pagamento 69PA BONIFICO VISTA FT. PA	Sconto	Data documento 02/05/2025	Numero documento 56	Versione 1
Agente	Operatore Paolo	Data scadenza offerta 02/08/2025	Porto	Trasporto a mezzo di			Pag. 2	
Oggetto offerta:								


Codice Articolo	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Sconti e magg.	Importo
	1 SCALPELLO A PUNTA DA 250mm					
	1 SCALPELLO A PIATTO DA 250mm					
	2 SCALPELLO A SPATOLA DA 250mm					


Timbro e firma


Totale	Sconti/maggiorazioni	Totale offerta Eur
1.621,12		1.621,12
Spese di imballaggio	Spese di trasporto	I.V.A. esclusa
Spese di incasso		

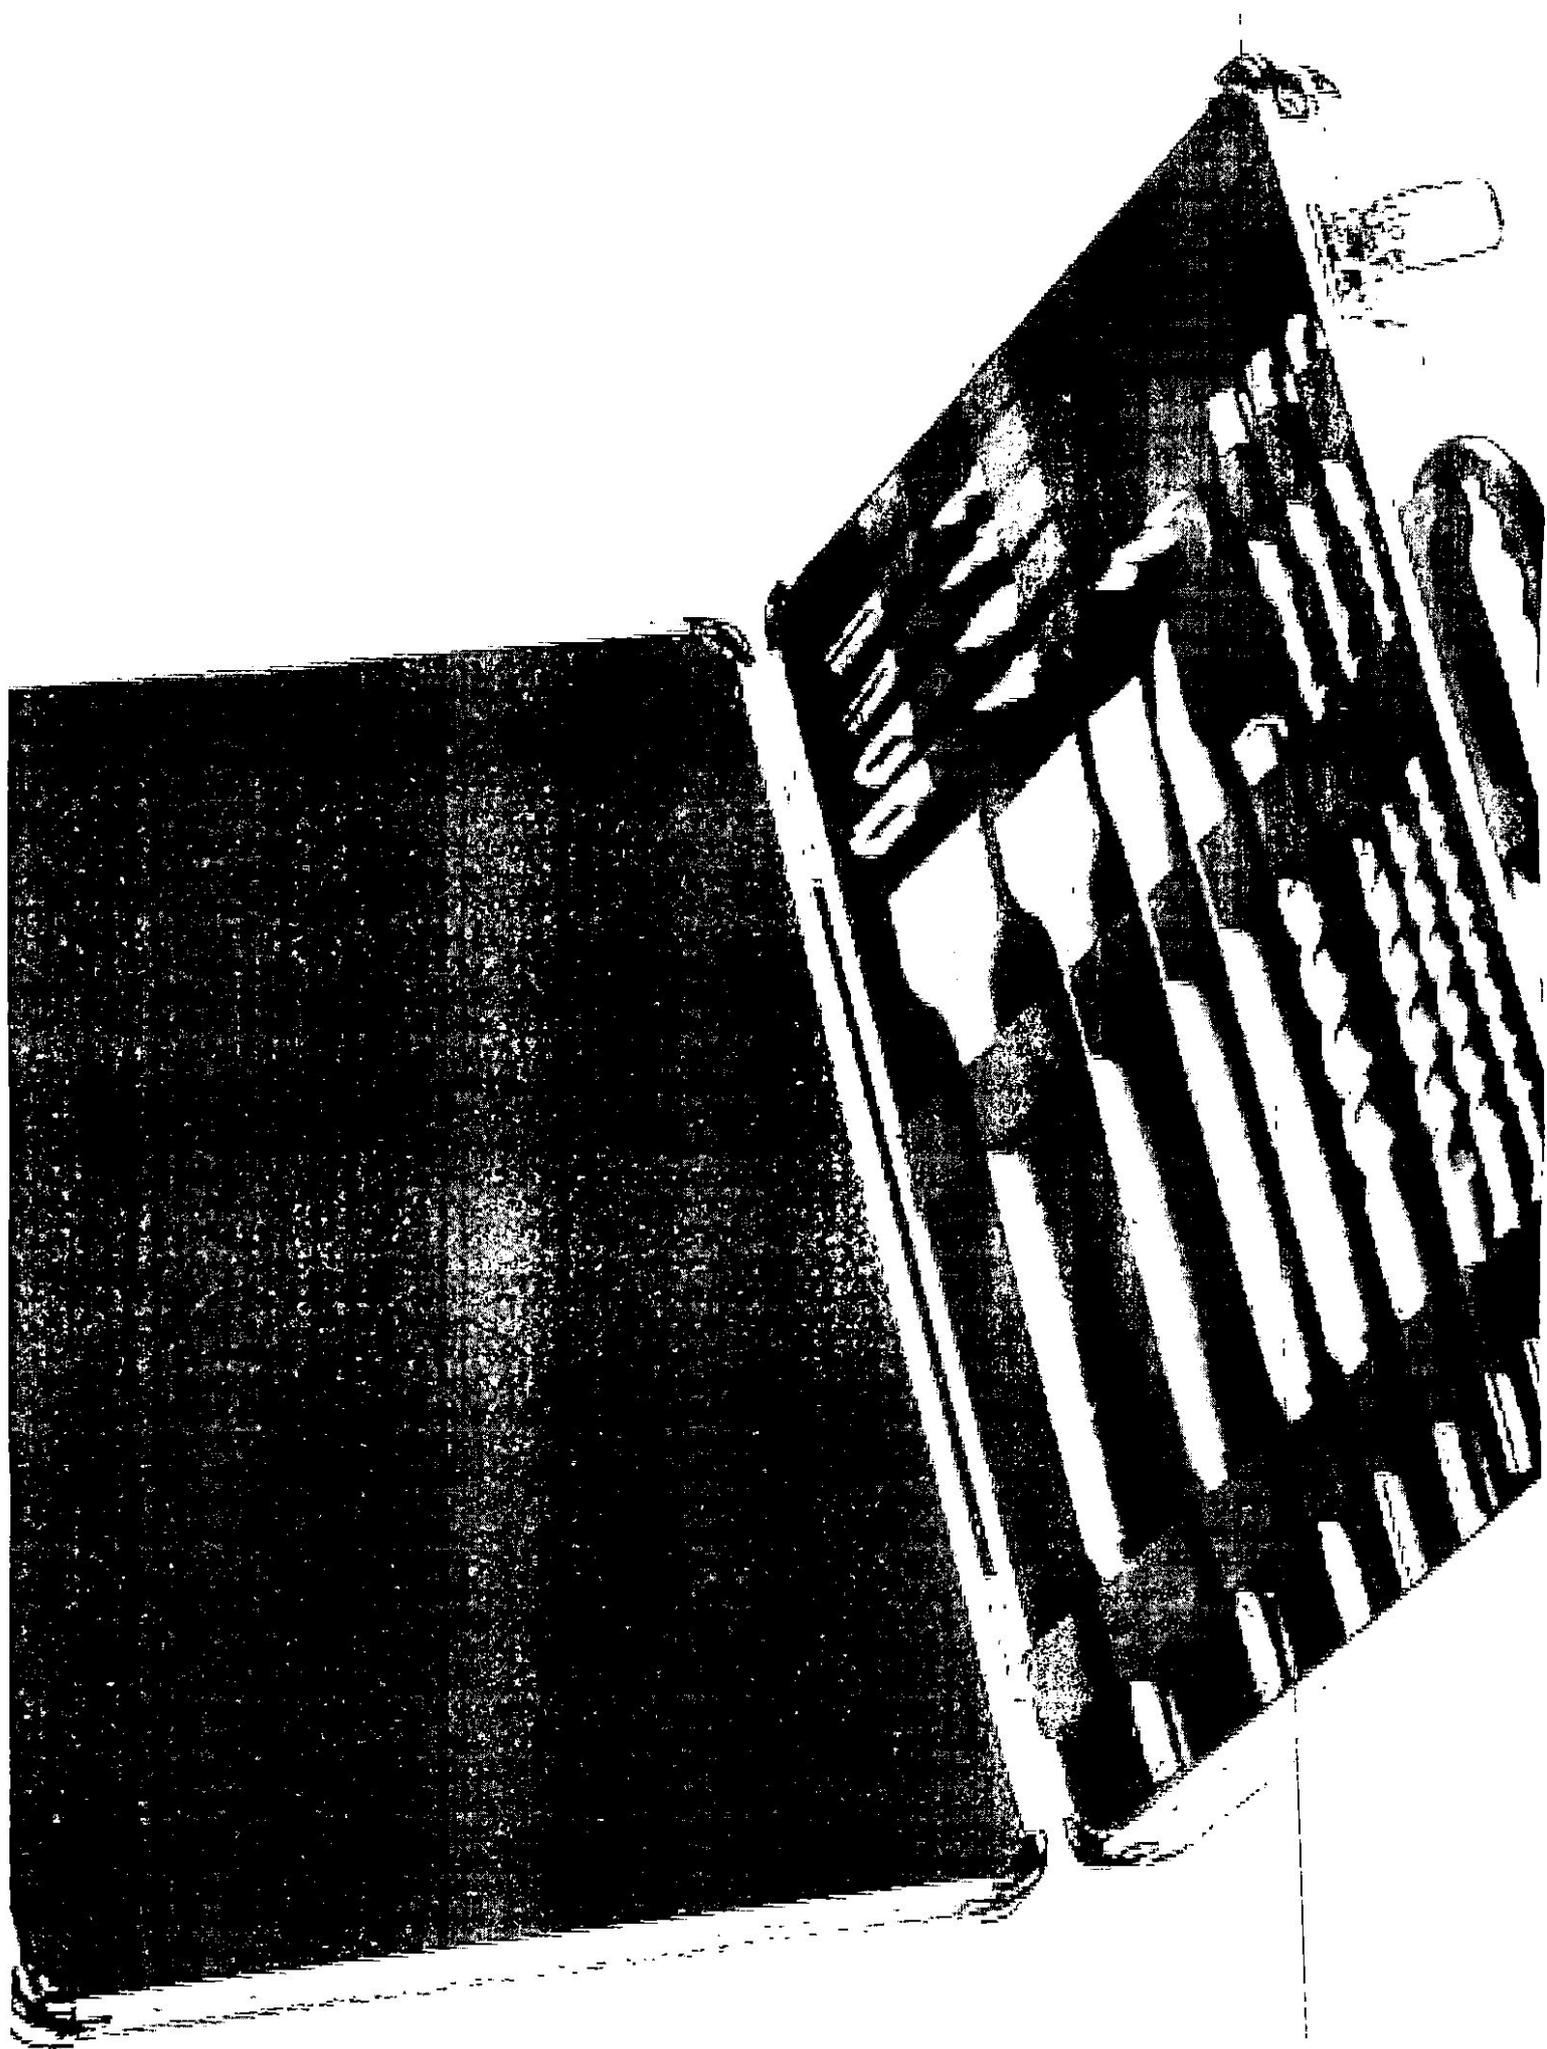





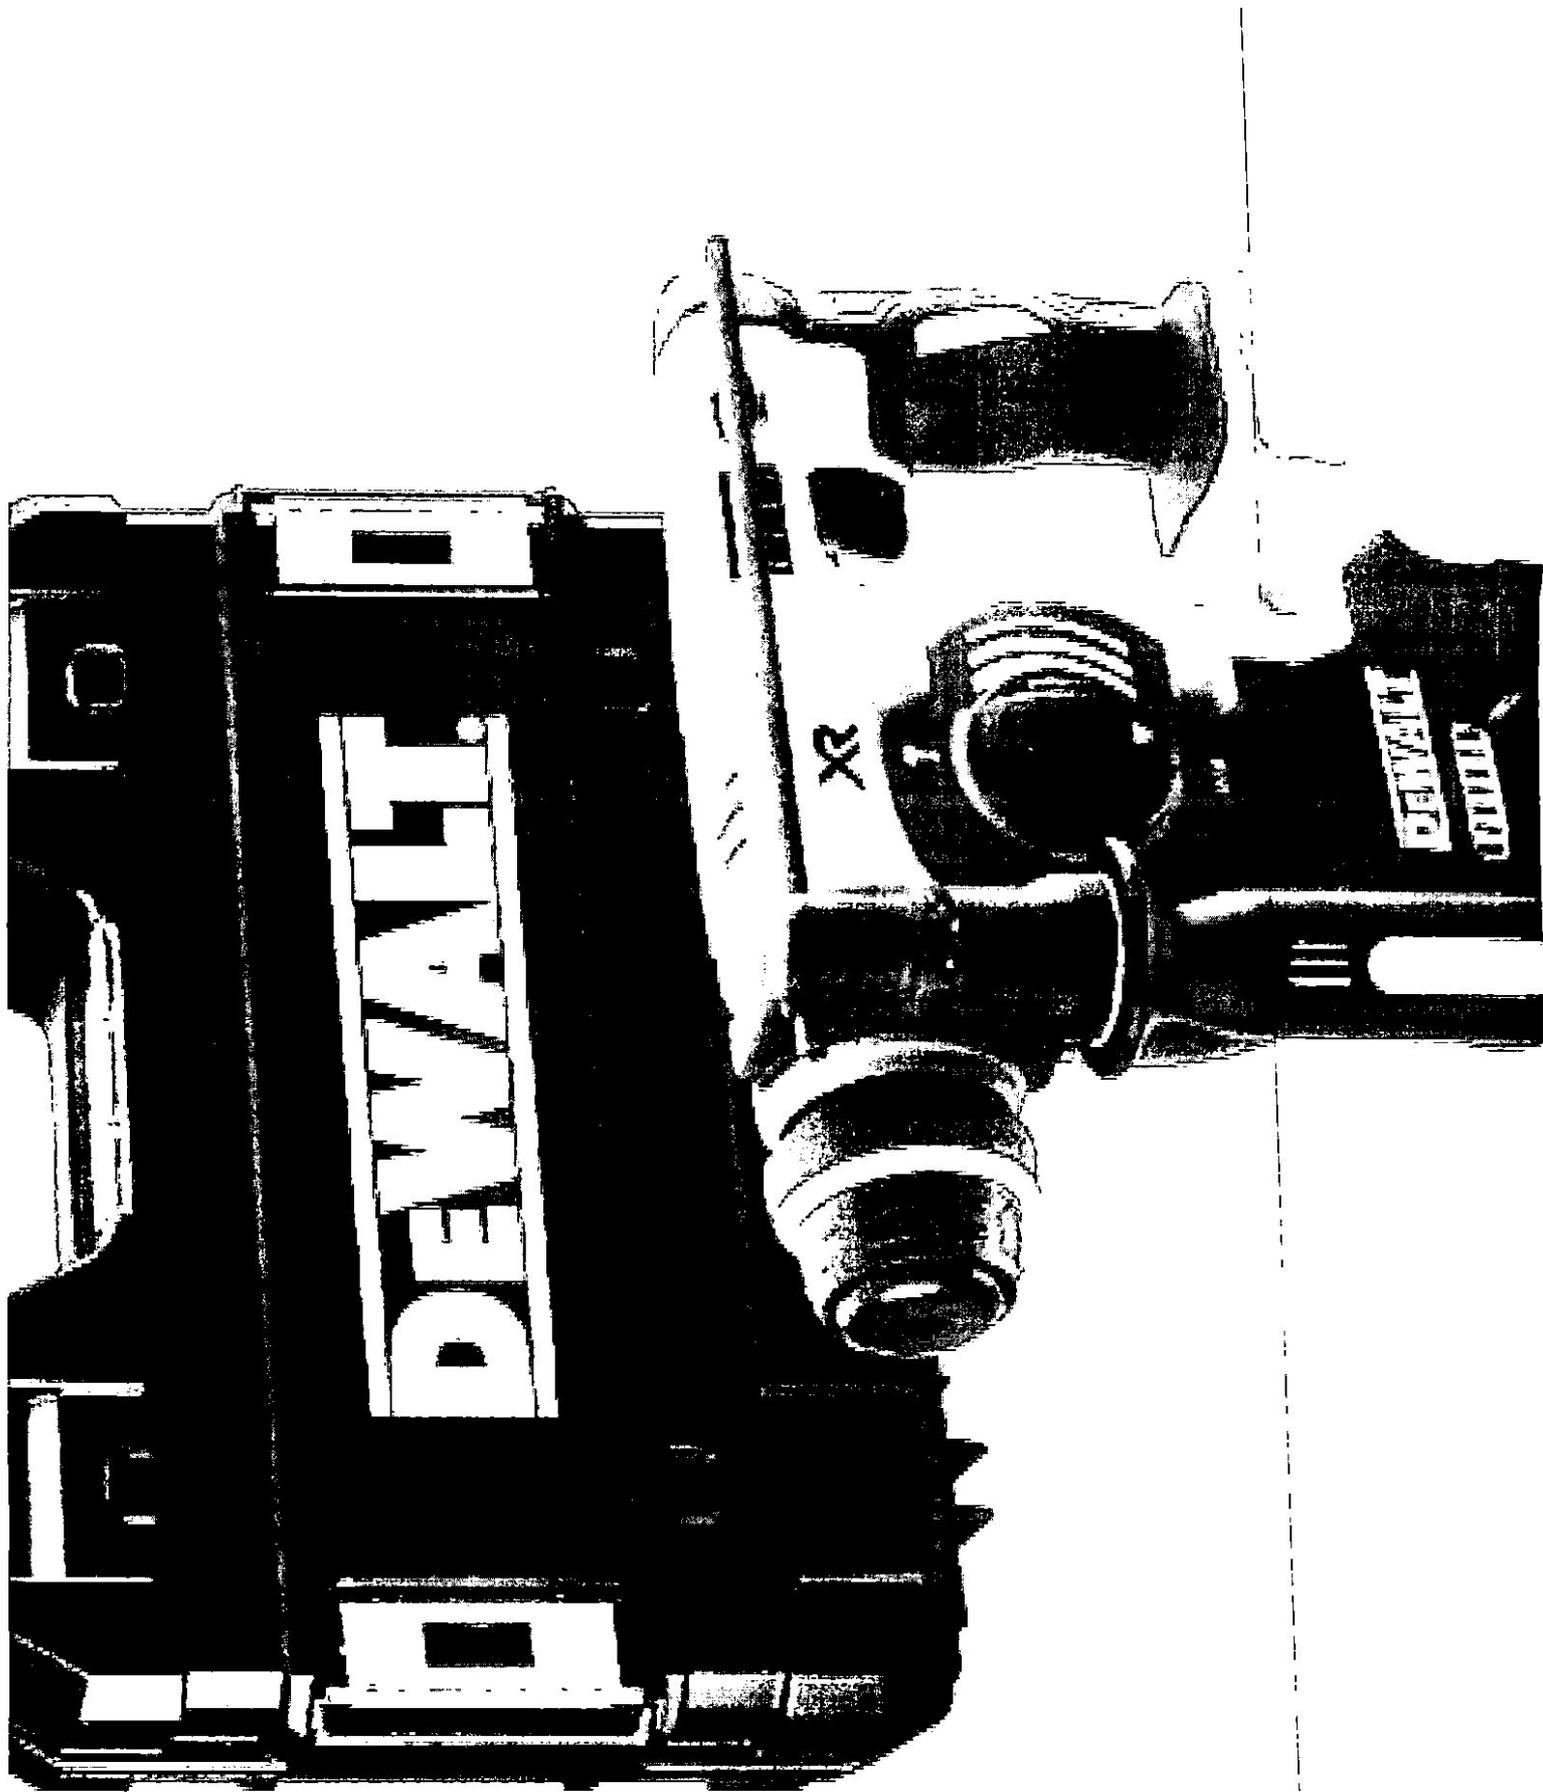



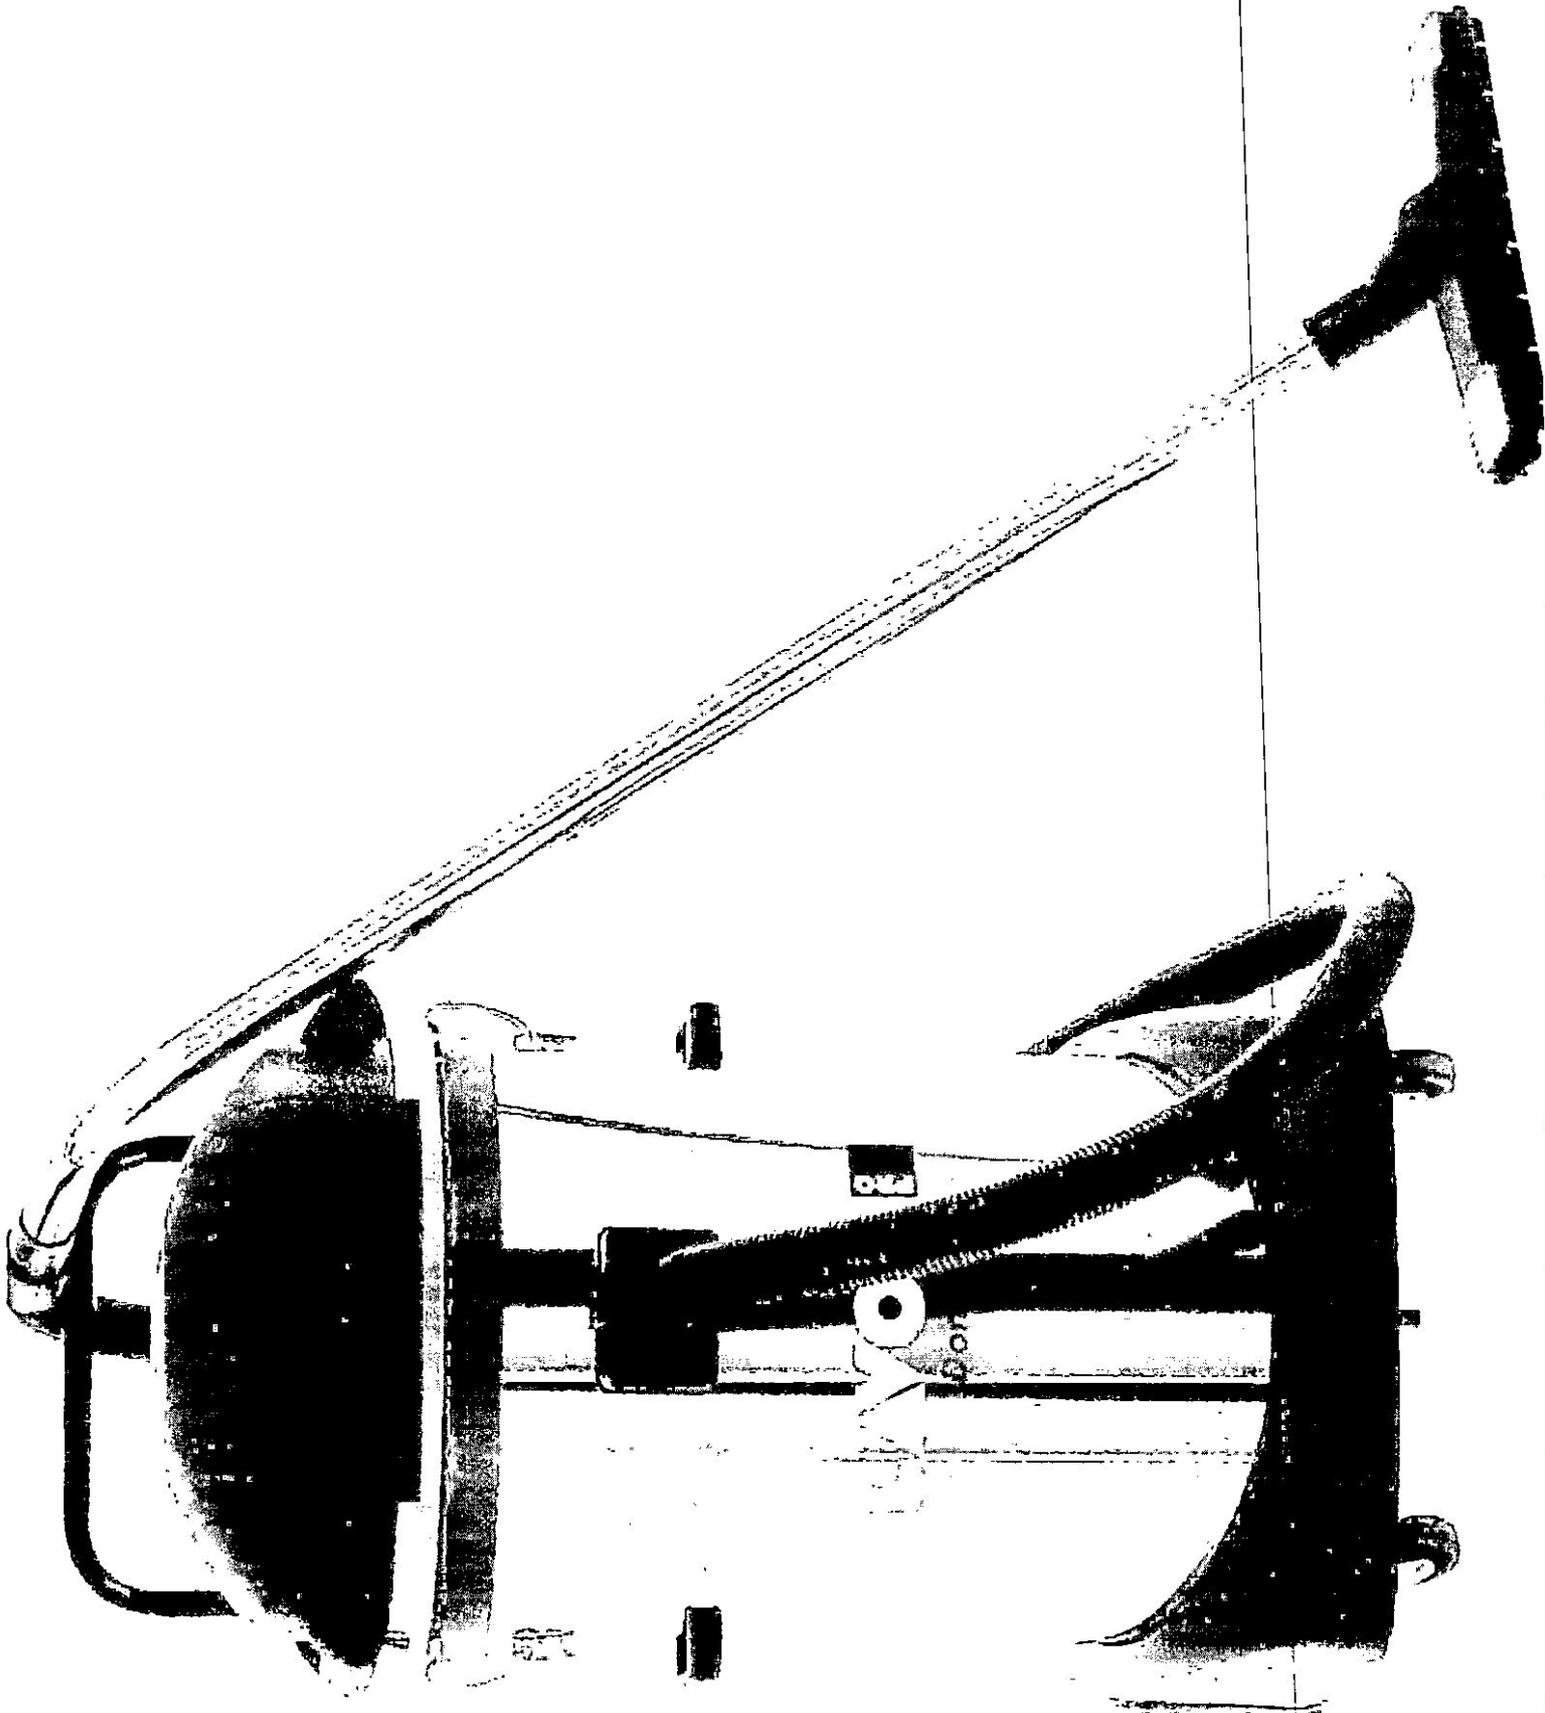



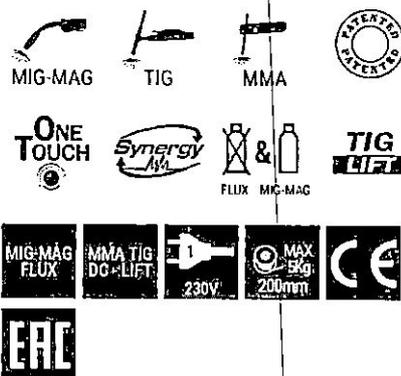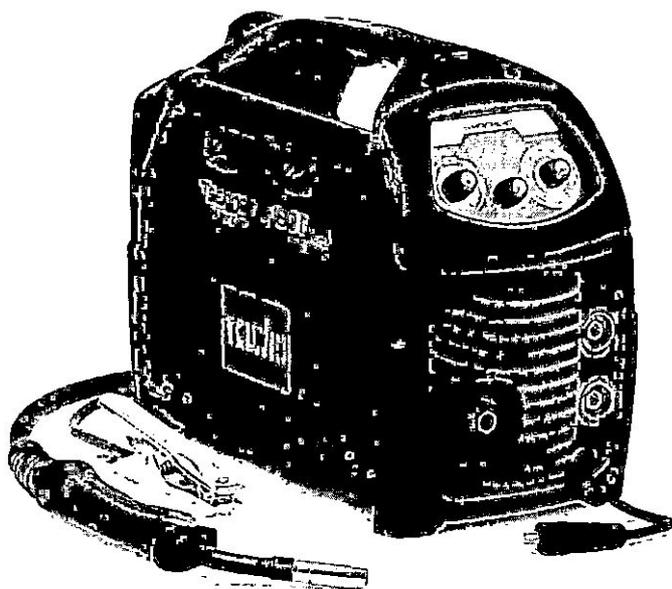

- Saldatrice inverter multiprocesso (MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/TIG DC-Lift), 170A.
- Regolazione sinergica OneTouch: facile da usare. 9 curve sinergiche predisposte.
- Bobina max 5 kg (Ø 100 e 200 mm). Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING.
- MMA: Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick.
- Peso contenuto e compattezza per facile trasportabilità.



DATI TECNICI

CODICE	816075	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA	22 A	Ø FILO SALDATURA INOX	0,8 mm
TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	CORRENTE ASSORBITA AL 60%	11 A	Ø FILO SALDATURA ALLUM.	0,8 - 1 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA MASSIMA	3,2 kW	Ø FILO SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
TENSIONE A VUOTO MAX IN DC	44 V	POTENZA ASSORBITA AL 60%	1,6 kW	Ø FILO BRASATURA	0,8 mm
CAMPO REG.CORRENTE IN DC	20 - 170 A	RENDIMENTO	86 %	CLASSE DI ISOLAMENTO	H
CORRENTE MAX DC EN60974-1	140 @ 20% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,7	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE 35% DC	100 A	Ø ELETTRODI UTILI. IN DC	1,6-3,2 mm	DIMENSIONI (LxWxH)	46 x 24 x 36 cm
CORRENTE AL 60% IN DC	80 A	Ø FILO SALDATURA ACCIAIO	0,6 - 0,8 mm	PESO	11,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE

742180	MT15 TORCIA MIG 3M (RED)
712030	TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
124589	CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA

ACCESSORI OPTIONAL

PINZE PORTAELETTRODO CON CAVO

804121	PINZA PORTAELETTRODO + CAVO 16MMQ 3M AX25
--------	---

RIDUTTORI DI PRESSIONE

722119	RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI 12 L\min
804208	ATTACCO RAPIDO GAS

BOX CONSUMABILI MIG-MAG

804149	MIG READY BOX C TW 160/180 MT15 MAX./TEL
--------	--

KIT SALDATURA MIG/MAG

802147	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA A PERDERE
802148	KIT SALDATURA ACCIAIO BOMBOLA RICARIC.
802037	KIT SALDATURA ACCIAIO INOX D. 0,8 MM
802115	KIT SALDATURA ALLUMINIO D. 0,8-1 MM
802034	KIT CHIODATURA

TORCE MIG

742181	MT15 TORCIA MIG 4M
--------	--------------------

TORCE TIG

722563	ST9V 4M AX25 TORCIA TIG
--------	-------------------------

CARRELLI E ACCESSORI

803059	CARRELLO - ARCTIC
803084	CARRELLO - AMERICA

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX/BRAZING/ MMA/TIG DC-Lift controllata a microprocessore. La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiera galvanizzate) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONETOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare.



Basta infatti impostare lo spessore del materiale ed iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- Cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING;
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%);
- Regolazione Arc-force in MMA;
- Attacco torcia centralizzato.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI



BROCHURE



CERTIFICATO



