



Comune di PORTO AZZURRO

Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e Tutela del Territorio

57036 Porto Azzurro (LI) – Lungomare Paride ADAMI, già Banchina IV Novembre,19
Tel. 0565 921626-921628 Fax 0565 921647 /e-mail: lavoripubblici2@comuneportoazzurro.li.it
Sito web : www.comuneportoazzurro.li.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEL MATERIALE DI DEPOSITO ACCUMULATO SOTTO AL PONTE IN MURAURO CHE ATTRAVERSA IL FOSSO DEL BOTRO IN VIALE EUROPA.

(Art. 163, comma 4, del D. Lgs. N. 50/2016)



PREMESSE

Il territorio comunale di Porto Azzurro è attraversato dal “Fosso del Botro” che dall’omonima valle si sviluppa per una lunghezza di circa 1,5 km. e sfocia nell’area portuale di Porto Azzurro, nei pressi della Spiaggia “La Rossa”.


Lungo il tratto che costeggia Viale Europa, nei pressi del parcheggio della struttura del “Tennis Club”, si trova un ponte in muratura che attraversa il fosso, sotto il quale è presente un deposito di materiale terroso che non consente il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Pertanto, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare maggiori e più ingenti danni a strutture pubbliche e private, si rende necessario provvedere quanto prima alla rimozione del suddetto al fine di evitare l’esonazione dello stesso in caso di eventi atmosferici di carattere eccezionale, intervenendo in somma urgenza.

ACCERTAMENTO

Per quanto sopra, in data 21 settembre u.s. si è reso necessario effettuare sopralluogo al fine di valutare gli interventi necessari.

Dallo stesso emergeva di fatto l’eccessivo accumulo di materiale terroso sotto al ponte di cui in oggetto, tale da non consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche, come meglio evidenziato nelle fotografie allegate.

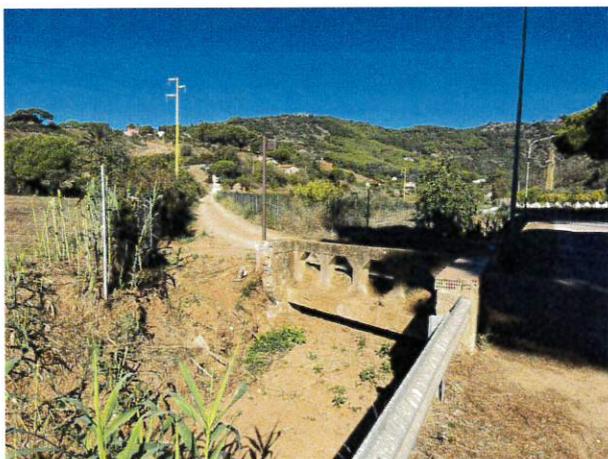


Si è accertata quindi la necessità di provvedere alla rimozione di tale materiale, procedendo ad eseguire i seguenti interventi:

1. Rimozione del materiale terroso depositato sotto al ponte in muratura che attraversa il fosso del Botro in Viale Europa, nei pressi del parcheggio della struttura del "Tennis Club", per una profondità di circa 70 cm.;
2. Risagomatura dell'alveo del fosso in prossimità del ponte medesimo, fino al raggiungimento della quota di scorrimento;
3. Realizzazione di una "vasca" di decantazione in prossimità del ponte che consenta il deposito del materiale proveniente dalla cunetta di raccolta delle acque meteoriche situata al lato della strada sterrata che conduce in Loc. Monte;

Il Costo per la realizzazione degli interventi di cui sopra è stato valutato in circa **€ 3.300,00**, oltre IVA al 22%, per un totale di € 4.026,00 onnicomprensivo;

Per quanto sopra esposto si ravvedono le circostanze di somma urgenza (ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti), essendo interventi da eseguire senza alcun indugio in quanto indispensabili per ripristinare il regolare deflusso delle acque meteoriche, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare maggiori e più ingenti danni a strutture pubbliche e private.

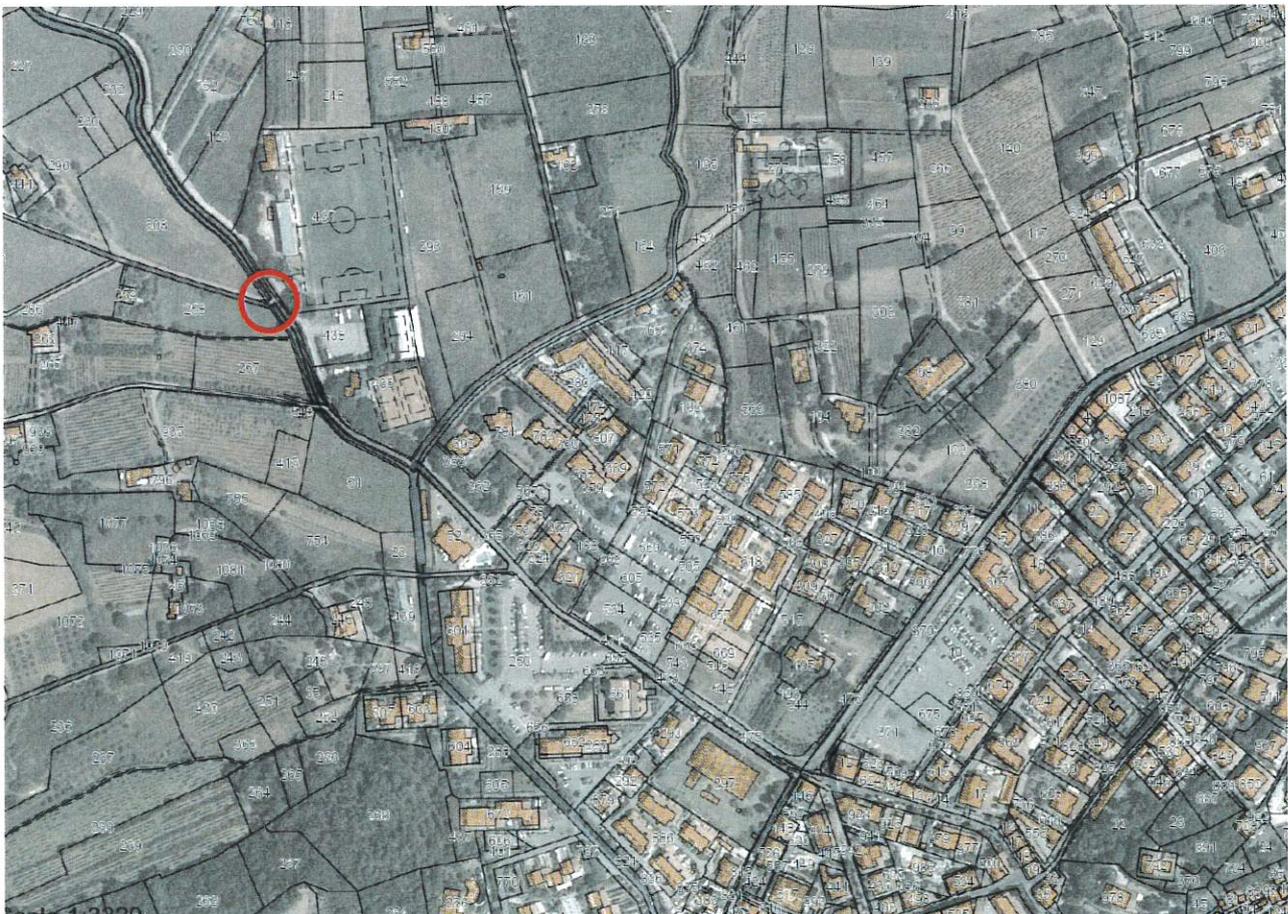

[Estratto di mappa catastale - foglio 12](#)

A seguito dell'accertamento in data 22/09/2022 provvedeva a redigere - Verbale di sopralluogo per lavori di somma urgenza (Art. 163, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni), individuando le necessità immediate, la stima dei lavori da eseguire e dandone immediata comunicazione al RUP.

ANALISI DEI COSTI

A tale scopo si redige la presente perizia giustificativa di spesa ai sensi dell'Art. 163, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 – Codice dei contratti, la cui spesa viene determinata come segue:

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	Unità di Misura	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
1. Allestimento del cantiere, per l'esecuzione delle opere in oggetto, compreso ogni onere per dare l'attrezzatura in conformità alle vigenti norme in materia antinfortunistica, inclusi gli oneri e le pratiche preventive necessarie per il tracciamento dei sottoservizi da parte degli enti gestori, la realizzazione di impianto acqua di cantiere, il tutto per dare il titolo compiuto ed a regola d'arte.	A corpo	1	€ 200,00	€ 200,00
2. Rimozione del materiale terroso sotto al ponte in muratura, eseguito a mano con l'ausilio di carretta a motore, per un'altezza di circa mt. 1,00, incluso ogni altro onere necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.	Ore	12	€ 70,00	€ 840,00
3. Spostamento del materiale di risulta sulla sponda del fosso e "risagomatura" della stessa, eseguito con escavatore da 50 Q.li, incluso ogni altro onere necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.	Ore	12	€ 85,00	€ 1.020,00
4. Realizzazione di "vasca di decantazione" e "risagomatura" del dell'alveo del fosso in prossimità del ponte medesimo, fino al raggiungimento della quota di scorrimento eseguita con escavatore da 50 Q.li, incluso ogni altro onere necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.	Ore	4	€ 85,00	€ 340,00
5. Operaio edile qualificato (comprensivo di 15% di spese generali e 10% utile d'impresa)	Ore	12	€ 33,42	€ 401,04
6. Movimentazione mezzi meccanici, eseguiti mediante autocarro munito di "carrellone", per trasporto su strada di escavatore cingolato da 50 q.li sul luogo di cantiere - Andata e Ritorno.	Ore	2	€ 100,00	€ 200,00
Importo Totale dei Lavori				€ 3.001,04

Quadro Economico.

Importo dei Lavori	€ 3.001,04
Oneri per la Sicurezza	€ 298,96
Totale Lavori	€ 3.300,00 oltre Iva al 22%
Importo complessivo intervento	€ 4.026,00 compreso Iva

CONCLUSIONI

Dato atto che il Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Porto ha condiviso quanto accertato dal sottoscritto e valutando inoltre che la mancata attivazione degli interventi sopra descritti, oltre a non consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche, avrebbe potuto causare l'esondazione dello stesso in caso di eventi atmosferici di carattere eccezionale, venendo quindi meno la pubblica incolumità e con possibili conseguenti maggiori danni a strutture pubbliche e private.

Si è ritenuto quindi necessario intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione di quanto di specificato.

In data 22/09/2022 veniva sottoscritto Verbale di Somma Urgenza ed affidati i lavori come sopra descritti all'impresa "G.S.P. SCAVI", con sede in Portoferraio (LI), Via Carpani n. 58, P.IVA: 01402000499.


Il Costo per la realizzazione degli interventi di cui sopra è stato confermato in € 3.300,00, oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 4.026,00** onnicomprensivo;

Si dà atto inoltre che gli interventi come sopra descritti non modificheranno lo stato dei luoghi, in quanto si provvederà al ripristino dello stato preesistente.

Porto Azzurro li 26/09/2022

IL TECNICO

Geom. Riccardo Ravaioli

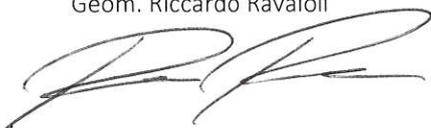

Allegati:

Verbale di lavori di somma urgenza (Art. 163, comma 1, del D. Lgs. N. 50/2016);

