


Spett.le / Egr. Sig.

Livorno 21/06/2023

Prot. n. 0015147/23

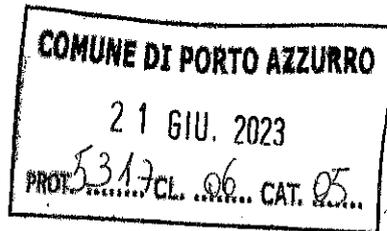

COMUNE DI PORTO AZZURRO
BANCHINA IV NOVEMBRE N. 19
57036 PORTO AZZURRO (LI)

OGGETTO : Richiesta n. 3798379 – Preventivo di spesa n° 2169 2023 del 20/06/2023

A seguito della Sua richiesta relativa al servizio **IDRICO INTEGRATO** nel Comune di PORTO AZZURRO, Le comunichiamo che l'esecuzione del lavoro riguardante l'immobile situato in LOCALITA' MOLA SNC SNC 57036, PORTO AZZURRO (LI)

in considerazione delle particolari condizioni della rete acquedottistica e della elevata criticità idrica della zona, soprattutto nei mesi estivi, il nuovo allaccio è subordinato al rispetto ed esecuzione a Suo carico delle seguenti prescrizioni, così come previsto ex art 34 e 35 del Regolamento di somministrazione del Servizio idrico integrato:

1. Installazione di disconnettore certificato a norma EN 12729 o a norma EN 14367.
2. Costruzione alloggio contatore

Verificata la corretta realizzazione di tali opere, ASA provvederà ad installare una lente idrometrica per il controllo della portata massima pari a 1,0 mc/h. (diaframma 6mm)

Il preventivo per i lavori di allaccio (sopralluogo, verifica idraulica di tenuta opera realizzata, collegamento alla condotta di distribuzione) come da art. 11 del Regolamento di somministrazione del Servizio idrico integrato comporta una spesa di **1.285,05 € Netto IVA**

Trattandosi di ente pubblico, e quindi soggetto alle normative previste dalla legge è necessario confermare l'accettazione del presente preventivo con una mail da inviare a commerciale@asa.livorno.it indicando:

Ente _____

Codice Fiscale _____

Codice amministrazione destinataria _____

Nel caso in cui l'ente indicato sia soggetto alle normative indicate nella Lettera E) comma 1 articolo 2-bis del D.M 55/2013 come modificato dal Decreto n.132 del 24 agosto 2020 la fattura

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93

C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 – R.E.A. n. 103940

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303

Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 – **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it – PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it – Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asaspa

 @ASA_SpA  ASA spa

elettroniche che sarà trasmessa attraverso il sistema di interscambio dovrà riportare i seguenti dati:

CIG _____

Determinazioni di impegno n. _____ del _____

Per l'esecuzione dei lavori preventivati A.S.A. s.p.a. si atterrà alle tempistiche previste dal regolamento AIT a partire dalla data del pagamento fatto salvo rilascio autorizzazioni dei vari enti (segnalazione sottoservizi, autorizzazione apertura scavi, ecc).

Si ricorda inoltre che il preventivo in oggetto ha validità limitata a 3 mesi dalla data di emissione e potrà subire variazioni in aumento qualora, al momento dell'esecuzione, si rilevassero condizioni diverse da quelle in base alle quali il preventivo è stato formulato.

Distinti saluti.

La Responsabile Staff
Programmazione Reti Idriche e Fognarie
Mini Sabina

La presente è un documento conforme al documento originale e compare al n. 48/05. Il
contenuto è stato verificato e corrisponde al contenuto originale. SPA ed il sito
sottoscrive digitalmente da Sabina Mini il 21/02/2023

A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.
Capitale sociale interamente versato € 28.613.406,93
C.F. e P.I. Registro Imprese della Maremma e del Tirreno n. 01177760491 – R.E.A. n. 103940
Sede Legale: Via del Gazometro, 9 – 57122 Livorno



Fax +39 0586 246515 – **Commerciale servizio idrico** da rete fissa e mobile 800 010 303
Pronto Intervento da rete fissa e mobile: servizio idrico e fognatura 800 139 139 – **Servizio gas** 800 417 417

www.asaspa.it – PEC: asaspa.protocollo@legalmail.it – Sportello on-line per le operazioni commerciali: www.asaspa.it/web/asasi

 @ASA_SpA  IASA spa



DETTAGLIO ANALITICO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO COMPONENTE	UNITA DI MISURA	QUANTITA	COSTO UNITARIO	TOTALE
01_MATE	A0204010230 CHIUSINI TELESCOPICI PER SARACINESCA H. 230	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1805010001 SARACINESCHE CUNEO GOMM. INNESTO RAPIDO D. 1"	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1608005032 GOMITO POLIPROPILENE PN 16 D. 032	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A2209009101 COLLETTORE INOX 1" CON 1 DERIV. M DA 1/2	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A2209007012 VALVOLA PRE CONTATORE 1/2" ANTIMOROSITA' CON CODOLO	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_OPEL7	ACQ_0007 ALL. 1-2 SU STRADA ASFALTATA - ENTRO 4 M	CODICE GENERICO	Numero	1	1012,90	1012,90
01_OPEL7	ACQ_0024 VERIFICA INIZIALE - 1 UNITA' IMMOBILIARE	CODICE GENERICO	Numero	1	153,47	153,47
01_OPEL7	ACQ_0013 PREDISPOSIZIONE 1.MO PUNTO UTENZA	CODICE GENERICO	Numero	1	78,78	78,78
01_OPEL7	ACQ_0014 PREDISPOSIZIONE ULTERIORI PUNTI UTENZA	CODICE GENERICO	Numero	1	39,90	39,90
01_MATE	A1605523001 CALOTTE ESAGONALI D. 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A0424012063 COLLARI PRESA PER TUBO PEAD D. 63 X 1 1/2	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1805410112 RACCORDO RACI COM LAM.INT.MOD.372- I D. 1 1/2	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1605507001 GOMITO M.F. ZINCATO D. 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A1609027005 RIDUZIONE MF IN POLIPROPILENE 1 1/2 X 1	MATERIALE	Numero	1	0,00	0,00
01_MATE	A2007116032 TUBO PEAD PER ACQUA PN 16 DE. 032	MATERIALE	METRI	1	0,00	0,00



E' indispensabile l'installazione di un autoclave a valle del misuratore per sopperire ai momenti di variazione di pressione sulla rete, inoltre deve essere installato il relativo disconnettore a valle del contatore.

L'alloggio del misuratore dovrà avere delle misure interne nette di :
L 120 x H 130 x P 20

Le opere murarie per costruire l'alloggio del contatore sono a carico del cliente.

Tutte le opere idrauliche interne sono a carico del cliente da effettuarsi con idraulico privato.

